

AUDIOVISUALES E INFORMÁTICA



| | |
|----------|------------------------------------|
| 28 | MICROFONÍA |
| 37 | REPRODUCTORES DE SONIDO |
| 38 | ETAPAS DE POTENCIA |
| 39 | MEZCLADORES |
| 41 | BAFLES |
| 44 | SISTEMAS DE SONIDO P.A. |
| 45 | MONITORES DE PLASMA Y VIDEO-WALL |
| 46 | PANTALLAS DE PROYECCIÓN Y TRÍPODES |
| 47 | PROYECTORES DE VIDEO Y DATOS |
| 49 | ACCESORIOS S-VGA Y VÍDEO |
| 50 | REPRODUCTORES DE VÍDEO |
| 51 | PANTALLAS LED |
| 52 | INFORMÁTICA |



stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios

Microfonía

Micrófono SHURE SM57

Ref. 01060290057



- >Tipo: Dinámico
- >Respuesta de frecuencia: 40 a 15.000 Hz
- >Patrón polar: Cardioide unidireccional
- >Impedancia de salida (a 1000 Hz): 310 Ohms
- >Nivel de salida (a 1,000 Hz): 54.5 dBV/Pa. (1.9 mV)
- >Estructura externa: De acero moldeado, gris oscuro esmaltado, con rejilla de policarbonato y una pantalla de acero inoxidable.
- >Peso Neto: 284 g

Micrófono SHURE SM58

Ref. 01060290058



- >Tipo: Dinámico (bobina móvil)
- >Respuesta de frecuencia: 50 a 15.000 Hz
- >Patrón polar: Cardioide unidireccional
- >Impedancia de salida (a 1000 Hz): 300 Ohms
- >Nivel de salida (a 1,000 Hz): 54.5 dBV/Pa. (1.85 mV)
- >Estructura externa: Con rejilla de malla de acero esférica de metal moldeado gris oscuro esmaltado, con acabado mate, de color plateado.
- >Peso Neto: 298 g

Micrófono SHURE Beta 58A

Ref. 01060260058



- >Tipo: Dinámico
- >Respuesta de frecuencia: 50 a 16.000 Hz
- >Patrón polar: Supercardiode
- >Impedancia de salida (a 1000 Hz): 150 Ω Nominal
- >Nivel de salida: -51 dBV/Pa (2.7 mV)
- >Máximo SPL (a 1 KHz): NA
- >Estructura externa: De metal moldeado pintado con esmalte azul plateado, con rejilla de malla de acero reforzado esférica con acabado mate
- >Peso Neto: 278 g

Micrófono SHURE Beta 87A

Ref. 01060260087



- >Tipo: Condensador
- >Respuesta de frecuencia: 50 a 20.000 Hz
- >Patrón polar: Supercardiode
- >Impedancia de salida (a 1000 Hz): 150 Ω Nominal
- >Nivel de salida: -52.5 dBV/Pa (2 mV)
- >Máximo SPL (a 1 KHz): 163 dB con 2.5 k Ω carga; 155 dB con 1 k Ω de carga
- >Estructura externa: Construcción de aluminio con acabado azul metálico, y rejilla de acero reforzado con cromado satinado de níquel
- >Peso Neto: 207 g

Microfonía

Micrófono de condensador AKG C-1000

Ref. 01060291000



- >Patrón polar: cardiode, hipercardiode (con PPC 1000 montado)
- >Rango de frecuencia de 50.000 a 20.000 Hz
- >Sensibilidad 6 mV/ Pa (-44 dBV)
- >Nivel de ruido equivalente (IEC 60.268-4): 21 dB-A
- >Relación señal / ruido: 73 dB
- >Impedancia 200 Ohms
- >Alimentación 9 a 52 V, alimentación Phanton según DIN 45596
- >Peso neto: 320 g
- >Batería de 9 V
- >Medidas: 34 dia x 220 mm .

Micrófono NEUMANN KM 184

Ref. 01060880184



- >Patrón: omnidireccional / cardiode / hipercardiode
- >Rango de frecuencia: 20 Hz ... 20 kHz
- >Sensibilidad: a 1 kHz en 1 kohm 12/15/10 mV / Pa
- >Impedancia: nominal 50 ohmios
- >Impedancia nominal de carga: 1 kohms
- >Nivel de ruido equivalente 1, COIR1): 24/22/24 dB
- >Relación señal-ruido, COIR1) (rel. 94 dB SPL) 70/72/70 dB
- >Relación señal-ruido (rel. 94 dB SPL): 81/81/79 dB
- >Máximo SPL (para 0,5 THD% 2): 140/138/142 dB
- >Voltaje máximo de salida: 10 dBu
- >Tensión de alimentación: (P48, IEC 61938): 48 ± 4 V
- >Consumo de corriente: V (P48, IEC 61938) 3.2 mA
- >Conectores: XLR 3F
- >Peso aprox.: 80 g
- >Diámetro: 22 mm
- >Longitud: 107 mm

Micrófono AKG CK 47

Ref. 01060290047



- >Patrón polar: Hipercardiode
- >Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz
- >Sensibilidad: 16.5 mV/Pa (-36 dBV) re 1 V/Pa
- >Max. SPL: 133 dB (for 1%THD)
- >Nivel de ruido equivalente 20 dB-A
- >Señal / ruido (con ponderación A): 74 dB
- >Impedancia: <= 600 ohms
- >Impedancia de carga recomendada: >= 2.000 ohms
- >Alimentación: <= 3 mA
- >Conector: Acústica discreta estándar Modular
- >Estructura externa: gris oscuro mate
- >Peso neto: 39 g

Cápsula de micro AKG CK-80

Ref. 01060260080



- >Patrón: polar cardiode
- >Rango de frecuencia: 20 Hz-17.000 Hz
- >Sensibilidad: 1,8 mV/Pa (-75 dBV)
- >Nivel de ruido equivalente: 73 dB -A
- >Impedancia: 210 ohms
- >Impedancia de carga recomendada: >=600 ohms
- >Estructura externa: esmalte gris metálico oscuro
- >Dimensiones: 150 x 70 x 115mm.
- >Peso Neto: 380 g



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios

Microfonía

Brazo flexible (para micro de mesa y atril) AKG GN-30 Ref. 01060290030



- >Filtro de graves: 250 Hz, -10 dB a 50 Hz
- >Impedancia \leq 600 ohmios
- >Impedancia recomendada \geq 2.000 ohmios
- >Carga de tensión de alimentación: 9 a 52 V de alimentación phantom según DIN / IEC Encendido $<$ 3 mA
- >Conector macho de 3 pines XLR
- >Estructura externa: gris oscuro mate
- >Peso neto: 530 g

Brazo micrófono AKG GN 15 HT Ref. 01060290115



- >Conector: Compatible con HT 4000
- >Estructura externa: gris oscuro mate
- >Peso Neto: 143 g

Micrófono SHURE Beta 98 H/C Ref. 01060260098



- >Tipo: Condensador
- >Respuesta de frecuencia: 20 a 20.000 Hz
- >Patrón polar: Cardiode
- >Impedancia de salida (a 1000 Hz): 150 Ω Nominal
- >Nivel de salida: -56 dBV/Pa (1.9 mV)
- >Máximo SPL (a 1 KHz): 163 dB con 2.5 k Ω de carga; 155 dB con 1 k Ω de carga
- >Peso Neto: 156 g

Micrófono para instrumento AKG C-418 Ref. 01060291000



- >Patrón Polar: hipercardiode
- >Rango de frecuencia: 50 a 20.000 Hz
- >Sensibilidad: 4 mV / Pa (-48 dBV)
- >Max. SPL: 131 / 140 dB (para 1% / 3% THD)
- >Nivel de ruido equivalente: 38 dB-A
- >Relación señal / ruido: 56 dB
- >Impedancia: 200 ohmios
- >Impedancia de carga recomendada: \geq 1000 ohmios
- >Alimentación 9 a 52 V de alimentación phantom la norma DIN 45596 o la batería de alimentación de B 29 L o transmisores de cuerpo AKG
- >Alimentación: aprox. 2,2 mA
- >Conector : 3-pin XLR,
- >Estructura externa: negro mate
- >Dimensiones 75 x 35 mm

Microfonía

Micrófono AKG D112

Ref. 01060290112



- >Patrón: polar cardioide
- >Rango de frecuencia: 20 Hz-17.000 Hz
- >Sensibilidad: 1,8 mV/Pa (-75 dBV)
- >Nivel de ruido equivalente: 73 dB -A
- >Impedancia: 210 Ohms
- >Impedancia de carga recomendada: >=600 ohms
- >Conector: 3-pin XLR
- >Estructura externa: esmalte gris metálico oscuro
- >Dimensiones: 150 x 70 x 115mm.
- >Peso Neto: 380 g

Micrófono AKG CK 97C

Ref. 01060290097



- >Tipo: Micrófono de condensador autopolarizado
- >Patrón: polar cardioide
- >Rango de frecuencia: 150 to 18,000 Hz
- >Sensibilidad: 40 mV/Pa (-38 dBV re 1 V/Pa and 6 V supply voltage)
- >Nivel de ruido equivalente: 28 dB-A
- >Impedancia: <= 4000 ohms
- >Impedancia de carga recomendada: >=10.000 ohms
- >Conector: 3-pin mini XLR
- >Estructura externa: gris mate
- * Peso Neto: 6 g

Micrófono de solapa AKG C 417

Ref. 01060290417



- >Patrón polar: Omnidireccional
- >Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz
- >Sensibilidad: 17 mV/Pa (-35,43 dBV) (incl. MPA V L) Pa
- >Max. SPL: 118/126 dB (for 1%/3% THD)
- >Nivel de ruido equivalente: 34 dB-A
- >Señal / ruido: 60 dB
- >Impedancia: <= 200 ohms
- >Impedancia de carga recomendada: >= 1.000 ohms
- >Alimentación: 9 a 52 V
- >Estructura externa: Negro mate
- >Peso neto: 68 g

Micrófono de diadema AKG C 555

Ref. 01060290555



- >Patrón polar: Cardiode
- >Rango de frecuencia: 80 a 20 Hz
- >Sensibilidad 35 mV / Pa (-29 dBV)
- >Max. SPL: 126 dB/130 dB (for 1%/3% THD)
- >Nivel de ruido equivalente 22 dB-A
- >Señal / ruido (con ponderación A): 72 dB
- >Impedancia: <= 200 ohms
- >Impedancia de carga recomendada: >= 2000 ohms
- >Dimensiones 195 mm (solo micrófono); max. diámetro: 134 mm
- >Peso neto: 26 g



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios

Microfonía

Micrófono de diadema AKG C-444

Ref. 01060290444



- >Patrón Polar: cardioide
- >Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz
- >Sensibilidad: 40 mV / Pa (-28 dBV)
- >Nivel de ruido equivalente: 22 dB-A
- >Relación señal / ruido: 78 dB
- >Impedancia: 200 ohmios
- >Impedancia de carga recomendada: > = 2000 ohmios
- >Dimensiones: 145 x 110 x 70 mm
- >Peso neto : 30 g

Micrófono de diadema AKG C 477

Ref. 01060290477



- >Patrón polar: Omnidireccional
- >Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz
- >Sensibilidad 8 mV / Pa (-42 dBV)
- >Max. SPL: 133 dB (K=1%)
- >Nivel de ruido equivalente 26 dB-A
- >Señal / ruido (con ponderación A): 68 dB
- >Impedancia: 3500 ohms
- >Impedancia de carga recomendada: 10.000 ohms
- >Alimentación: <0,6 mA
- >Dimensiones: 180 x 130 x 85 mm
- >Peso neto 15 g

Micrófono de diadema SHURE WBH53T

Ref. 01060290053



- >Tipo: Condensador
- >Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20.000 Hz
- >Patrón polar: Omnidireccional
- >Ruido de salida: 39,0 dB típico; 42,0 dB máx
- >Ratio Señal-ruido: 55 dB a 94 dB SPL
- >Nivel de salida: 1v/Pa at 1 kHz: -54.0 +/- 3.0dB 2.0mV
- >Impedancia Min. de entrada recomendada: 20 kOhms
- >Estructura externa: micrófono sólo, cable 1,5 m, diámetro pequeño, blindado, con conector mini-4 (TA4F)
- >Peso Neto: 35 g

Micrófono para delegado AKG CS 2DU

Ref. 01060290002



- >Activación por voz
- >Umbral de activación de tiempo de retención de micrófono
- >Automute tras cada pausa al hablar activación / desactivación "NOM limitation"
- >Nivel de prioridad
- >"Voice Zoom" ON / OFF
- >Compresión ajustable

Microfonía inalámbrica

Micrófono emisor inalámbrico SHURE BETA 58

Ref. 01060260058



- >Rango de frecuencia: Mín. 45 Hz máx. 15 KHz
- >Distorsión armónica total: 0,5 %
- >Rango Dinámico: 100 dB
- >Nivel de entrada de audio: +2 dBV máx. en la posición -10dB
- >-8 dBV max. En la posición 0dB
- >Gama de ajuste de ganancia: 10dB
- >RF de salida del transmisor: 30 mW máximo
- >Dimensiones: 254 mm x 51 mm
- >Batería: 8 h
- >Peso neto: 290 g
- >Requisitos de alimentación: 2 "AA" alcalinas o pilas recargables

Micrófono emisor inalámbrico AKG HT-81

Ref. 01060291081



- >Tipo: polar hipercardiode
- >Rango de Frecuencia: 710 a 865 MHz
- >Audio ancho de banda: 50 a 20.000 Hz
- >THD: typ. >108 db(A)
- >Relación señal / ruido típ. > 108 dB (A)
- >Modulación FM
- >Duración de la batería 8 horas (2 x 1,5 V pilas de tamaño AA)
- >Peso neto: 245 g

Micrófono receptor inalámbrico SHURE UR4D

Ref. 01060260158



- >Nivel de salida de audio: Conector 1XLR - 600 Ω -19 dBV ;
- Conector 1/4 inch - 3000 Ω - 5 dBV
- >Salida XLR: Impedancia equilibrada Pin1: Tierra (protector de cable) Pin 2: audio Pin 3: sin audio
- >Sensibilidad: -105 DBm para 12 dB SINAD típica
- >Gama de ajuste de ganancia: 30 dB
- >RF de salida del transmisor: 30 mW máximo
- >Dimensiones: 40 mm H x 181 mm W x 104 mm
- >Batería: 8 h
- >Peso neto: 81 g
- >Requisitos de alimentación: 12-18 VCC a 150 mA, suministrada por fuente de alimentación externa

Micrófono receptor inalámbrico AKG SR 81

Ref. 01060290081



- >Tipo: polar hipercardiode
- >Rango de frecuencia: 710 a 865 MHz
- >THD: typ. > 0,8 %
- >Audio ancho de banda: 50 a 20.000 Hz
- >Relación señal / ruido típ. > 108 dB (A)
- >Modulación: FM
- >Dimensiones: 210 x 170 x 42 mm
- >Salidas de audio: XLR conmutable a nivel de micro o línea; 30 dB typ. desequilibrada 1 / 4 "jack: 0 dBm, el nivel XLR balanceadas: 6 dBm
- >Peso neto: 470 g



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios

Microfonía inalámbrica

Micrófono receptor inalámbrico AKG SR 400

Ref. 01060291400



- >THD: < 0,3% (a 1 kHz)
- >Relación señal / ruido: 120 dB (A)
- >Modulación: FM
- >Dimensiones aprox.: 200 x 44 x 190 mm
- >Peso neto: 972 g

Micrófono receptor inalámbrico AKG SR 450

Ref. 01060292450



- >Alcance de frecuencia: 650 a 680, 680 a 710, 720 a 750, 760 a 790, 790 a 820, 835 a 863 MHz
- >Ancho de banda de audio: 35 a 20.000 Hz
- >THD: < 0,3% (a 1 kHz)
- >Relación señal / ruido: 120 dB (A)
- >Modulación: FM
- >Salidas de audio XLR balanceadas y no balanceada TS 1/4 "jack, nivel equilibrado conmutable a -30 dBm ó 0 dBm
- >Dimensiones aprox.: 200 x 44 x 190 mm
- >Peso neto: 972 g.

Micrófono receptor inalámbrico AKG SR 4000

Ref. 01060290400



- >Alcance de frecuencia de 650 a 680, 680 a 710, 720 a 750, 760 a 790, 790 a 820, 835 a 862 MHz
- >Ancho de banda de audio de 35 a 20.000 Hz
- >THD: tip. < 0,3%
- >Relación señal / ruido: 120 dB (A)
- >Modulación: FM
- >Salidas de audio balanceado XLR 3-pin; desequilibrada TS 1/4 "jack, el nivel de salida ajustable a -30, 0, +6 dB
- >Dimensiones: 200 x 44 x 190 mm
- >Peso neto: 972 g.

Micrófono inalám. transmisor solapa AKG PT-81

Ref. 01060290181



- >Alcance de frecuencia: 710 a 865 Hz
- >Audio ancho de banda: 50 a 20,000 Hz
- >THD: typ. < 0,8 %
- >Relación señal / ruido: typ. > 108 db(A)
- >Modulación: FM
- >Canales seleccionables: 16
- >Máx. de canales para operación multicanal: 24
- >Potencia de salida RF: 10 mW (ERP)
- >Batería: 8 horas (2 x 1,5 V pilas de tamaño AA)
- >Dimensiones: 92 x 65 x 20 mm
- >Peso neto: 76 g.

Microfonía inalámbrica

Micrófono inalám. transmisor solapa AKG PT-450 Ref. 01060291450



- >Alcance de frecuencia: de 650 a 680, 680 a 710, 720 a 750, 760 a 790, 790 a 820, 835 a 863 MHz
- >Audio ancho de banda: 35 to 20,000 Hz
- >THD: < 0.7% típica con desviación nominal / 1 kHz
- >Relación señal / ruido: 120 dB(A) típica
- >Modulación: FM
- >Canales seleccionables: 1200
- >Máx. de canales para operación multicanal: > 24 con presets
- >Potencia de salida RF: 50 mW max. (ERP)
- >Batería: 1,5 v. tamaño AA (6 horas)
- >Dimensiones aprox.: 60 x 73,5 x 30 mm
- >Peso neto: 90 g.

Micrófono transmisor inalámbrico SHURE BETA 98 Ref. 01060260098



- >Nivel de entrada de audio: 10 dBV máximo en la posición "0" ganancia de micrófono +10 dBV máximo en 0 dB de ganancia posición 20 dBV máximo en la posición 10 dB de ganancia -8 dBV max. en la posición 0 dB
- >Impedancia de entrada: 1 M Ω
- >Gama de ajuste de ganancia: 30 dB
- >RF de salida del transmisor: 30 mW máximo
- >Dimensiones: 108 mm x 64 mm x 19 mm
- >Batería: 8 h.
- >Peso neto: 81 g.
- >Requisitos de alimentación: 2 "AA" alcalinas o pilas recargables

Soportes y pies de micro

Base de micrófono AKG ST 45

Ref. 01060290045



Compatible con: Modelos E ;Modelos ESP ;Modelos GN ;C 391 B (AKG Blue Line) ;C 430 ;C 480 B comb-ULS/61 ;C 5 ;C 568 B ;C 5900 ;C 747 ;C 747 V11 ;C 900 ;CGN 321 (521)E ;CGN 323 (523)E ;CGN 99 (CS/HS) ;CHM 99 ;D 11 XLR ;D 112 ;D 22 XLR ;D 230 ;D 3700 (M/M)S ;D 3800 (M/M)S ;D 40 ;D 44 S ;D 5 / D 5 S ;D55 S ;D 7 / D 7 S / D 7 LTD ;D77 S ;D 770 ;D 88 S ;D 880M/D 880MS ;ELLE C ;HT 300 >HT 80 ;HT 81 ;LC ;P2 ;P3 S ;P4 ;P5/P5 S ;Perception 170

Soporte de micro AKG S 40

Ref. 01060290240



- >Adaptador de pinza para micrófonos de 18 - 27 mm. de diámetro.



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



Soportes y pies de micro



Soporte de micro AKG S 60

Ref. 01060290060



- >Compatible con modelos AKG C391B, C430, C451B, C451, C480, C568, D112, D190, D40S, D50S, D60S.
- >Bisagra en el soporte de pie en cualquier ángulo.
- >Hilo de soporte de 5 / 8 pulgadas
- >Adaptador de 3 / 8 pulgadas de hilo



Pié de micro y soporte K&M 255/ 1

Ref. 01060291255



- >Pié de micro bajo con diseño especial para bombos o uso especial.
- >Fundido a base con patas plegables.
- >Brazo articulado de varilla extensible.
- >Peso: 1,8 Kg.



Pié de micro y soporte K&M 255

Ref. 01060290255



- >Pié de micro bajo con base plegable, brazo articulado y varilla extensible.
- >Peso: 3,9 Kg.



Pié de micro y soporte K&M 25600

Ref. 01060292560



- >Soporte de micrófono de alta calidad de pie con varilla tipo telescópica.
- >Fundido a base con patas plegables.
- >Diseño único, se reserva todos los tornillos y las palancas sin tensión.
- >La palanca de sujeción se puede fijar en cualquier posición, para sujetar el cable de micrófono, etc.
- >Peso: 3,4 kg.



Reproductores de sonido

Reproductor Fonestar CD-6700 DJ

Ref. 01050236700



- >Reproductor CD múltiple
- >Sistema antivibración
- >Reproducción MP3
- >Mando a distancia
- >Ancho de 48,2 cm.

Reproductor CDJ 100 S PIONEER

Ref. 01050050100



- >Inicio rápido/ digital jog break
- >Jet, zip & wah.
- >Memoria Shock-proof
- >Pitch bend fader star/ start volver cue.
- >Tiempo de control de rangos (CD) + / -10% o +10/16%
- >Salida analógica 1 RCA estéreo.
- >Formato de disco CD, CD-R

Reproductor CDJ 200 S PIONEER

Ref. 01050050200



- >Respuesta de frecuencia: 4 Hz-20KHz
- >Señal / ruido: 110 dB o más
- >Distorsión: 0,006 % (EIAJ)
- >Consumo: 16 Wat
- >Alimentación: 220-240 v, 50-60 Hz
- >Dimensiones: 216 x 292 x 99,5 mm
- >Peso: 3,2 Kg

Reproductor CDJ 800 S PIONEER

Ref. 01050050800



- <Respuesta de frecuencia: 4 Hz-20KHz
- >Señal / ruido: 115 dB o más
- >Distorsión: 0,006 % (EIAJ)
- >Consumo: 21 Wat
- >Alimentación: 220-240 v, 50-60 Hz
- >Dimensiones: 12"(W)x 13-9/16" (D)x 4-5/16" (H)
- >Peso: 4 kg.

Reproductor CDJ 1000 PIONEER

Ref. 01050051000



- >Respuesta de frecuencia: 4 Hz-20KHz
- >Señal / ruido: > 115 dB
- >Distorsión: 0,006 % (EIAJ)
- >Consumo: 27 Wat
- >Alimentación: 220-240 v, 50-60 Hz
- >Dimensiones: 320 x 105 x 370 mm
- >Peso: 4,2 Kg.



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



Reproductores de sonido

Reproductor CMX-5000 PIONEER

Ref. 01050055000



- >Auto Mix Play
- >Track mode, disc mode, program mode
- >Tiempo de reproducción ajustable
- >Mezcla de variación versátil
- >Control del tiempo, funciones de loop, contador de BPM's
- >Multilectura de CD y CD-R
- >Monitor de auriculares
- >Fader start play / back cue play y salida digital

Pletina cassette PIONEER CTW506

Ref. 01050050506



- >Autoreverse Flex Sistem / TDWS
- >Autotape selector/ playback
- >Full autostop mechanism
- >High speed Dubbing / Continuos
- >Control del tiempo, funciones de loop, contador de BPM's
- >Multilectura de CD y CD-R
- >Monitor de auriculares
- >Fader start play/ back cue play y salida digital

Etapas de potencia

QSC PLX



| MODELO | DATOS TÉCNICOS | REFERENCIA |
|----------|---|-------------|
| PLX 1602 | 300 W/ 8 ohms por canal 500 W/ 4 ohms por canal 800 W/ 2 ohms por canal | 01020011602 |
| PLX 2402 | 425 W/ 8 ohms por canal 700 W/ 4 ohms por canal 1200 W/ 2 ohms por canal | 01020012402 |
| PLX 3002 | 550W / 8 ohms por canal 900W / 4 ohms por canal 1500W / 2 ohms por canal | 01020013002 |
| PLX 3402 | 700W / 8 ohms por canal 1100W / 4 ohms por canal 1700W / 2 ohms por canal | 01020013402 |

CROWN



| MODELO | DATOS TÉCNICOS | REFERENCIA |
|---------|--|-------------|
| IT 4000 | 475 W/ 8 ohms por canal 800 W/ 4 ohms por canal 1000 W/ 2 ohms por canal | 01020264000 |
| IT 6000 | 1500 W/ 8 ohms por canal 3000 W/ 4 ohms por canal 2500 W/ 2 ohms por canal | 01020266000 |

Mesas mezcladoras serie DJ's

ECLER MAC 40 V

Ref. 01030240040



- >4 canales de 19 pulgadas con mezclador de 8 entradas diferentes
- >2 PHONO
- >3 H-LINE (líneas de alta para el CD, DAT o reproductores de MP3)
- >2 L-Line (líneas de bajo, para cinta, samplers ...)
- >1 MIC
- >Control total del sonido
- >VCA crossfader

ECLER digital EVO5

Ref. 01030240005



- >Tarjeta de sonido FireWire de 24 bits estéreo analógicas a digital y digital a análogo.
- >12 canales - 6 entradas estéreo y 6 salidas estéreo 2 FireWire 6 pines IEEE1394
- >4 canales estéreo ganancia del canal fuera a +10 dB Channel de 3 bandas
- >Rango de frecuencias de EQ totalmente editables
- >Entrada de Phono, 4 entradas de línea, 4 de entrada MIC (XLR), 1 entrada MIDI (DIN5 180 °), 1 salida XLR, 1 salida RCA, 1 salida MIDI (DIN5 180 °), 1 Crossfader tipo larga vida digital
- >Efectos Delay / Echo, Filter, Flanger, Phaser, Transformer, Panoramic, Pitch y efectos de reverberación a medida 64 (2 diferentes efectos encañados y editado) de procesador de sonido 24bit / 96k-Hz Auto Contador de BPMs

PIONEER DJM-500

Ref. 01030050500



- >4 canales en línea/ phono seleccionable
- >3 ecualizadores/ banda
- >Canal de mic por separado
- >Salidas balanceadas XLR



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



Mesas mezcladoras directo

SOUNDCRAFT E 8

Ref. 01030260008



- >8 entradas mono, 2 estéreo. 2 envíos auxiliares.
- >Potenciómetros deslizantes de 100 mm
- >Ecuación de 3 bandas por canal
- >Preamplificadores de micro lineales de gran calidad
- >Alimentación phantom
- >Superficie de control intuitiva y fácil de manejar
- >Entradas de micro y línea balanceadas mediante conector XLR y jack de 1/4"
- >Salida estéreo balanceada con conector XLR
- >Puntos de inserción en cada canal mono y las salidas de mezcla
- >Posibilidad de montaje en rack
- >LEDs de señal y pico en cada canal
- >Vúmetro de 10 LEDs en el master

ALLEN & HEATH WZ³ 12 :2 DX

Ref. 01030260012



- >8 canales de entrada mono micrófono / línea, con 4 bandas de ecualización, filtro paso-altos, alimentación Phantom individual, 6 envíos auxiliares, tecla de enmudecimiento, indicadores LED de presencia de señal y pico y faders de 100 mm. de actuación suave.
- >Entradas estéreo duales: 2 canales de entradas estéreo duales. Entradas ST1/3 y ST2/4 con control independiente de ganancia y teclas de activación / desactivación.
- >Efectos digitales integrados: 32 programas de procesado de efectos con edición y control externos via MIDI.
- >Controles independientes para auriculares y monitorización local. Indicador rojo de PFL activado en canales de entrada
- >Fuente de alimentación interna conmutada de alto rendimiento.

Mesas mezcladoras digitales/

YAMAHA LS9

Ref. 01030710009



- >Característica principal: Consola digital
- >Entradas: 16 x micrófono / línea XLR
- >Entradas: Para canales mono; para Dynamics internos en cada canal
- >Canal EQ Mono / estéreo: 4 bandas paramétricas
- >Regulador de Volumen - Canal: Motorfader de 100 mm
- >Salidas: Main-Mix-Out/sim.: XLR
- >Efectos: 4 x multiefecto digital 24 Bits
- >Particularidades: Incl. reproductor y grabador de MP3
- >Medidas: 480 x 220 x 500 mm

Mesas mezcladoras digitales/

YAMAHA M7 CL-48

Ref. 01030710748



- >Central logic interfaz
- >Entradas: 56 (48 mono mic / entradas de línea y 4 entradas de línea estéreo)
- >Conexión directa a través de conectores de entrada analógica para cada canal de entrada.
- >Tres Mini-YGDAI I/O ranuras para tarjetas con capacidad hasta 16 canales de E digitales o analógicas de E/S cada una, hasta una suma de 48 canales

YAMAHA PM5D

Ref. 01030710005



- >48 entradas mono, 8 entradas estéreo
- >24 Auxiliares
- >8 salidas Matrix
- >8 VCA's
- >Motores efectos estéreo
- >EQ, compresor, delay, HPF, LPF en cada entrada y salida

Bafles (suministrados en parejas)

Pareja bafles monitor plasma PANASONIC

Ref. 01010260001



- >Pareja de Altavoces.
- >Color Negro.
- >Adosables a los lados de la pantalla de plasma.
- >Dimensiones: 107x610x88 mm (WxHxD)
- >Peso: 2 Kg (Cada uno)
- >Compatible con Panasonic de 42" Series 8, 9, 10, 11 y PF11

Bafles JBL CONTROL 28

Ref. 01010260028



- >Altavoz pasivo compacto de 2 vías
- >Acabado de poliestireno de alto impacto HIPS
- >Woofer de 8 1/2" y tweeter de 1", titanio.
- >175W RMS 8 Ohm.
- >Presión sonora 92 dB.
- >Dimensiones: 308 x 280x 220 mm.



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



Bafles (suministrados en parejas)

Bafles ELECTRO VOICE SX 300

Ref. 01010010300



- >Caja compacta 2 vías full range 300 W rms - 8
- >55-25.000Hz
- >Woofer de 8 1/2" y tweeter de 1", titanio.
- >1x12" (DL-12SX) y 1x1" (DH-2010A)
- >65°x65°, 101,5 dB SPL 1w / 1m (131 dB SPL max)
- >Dimensiones: 308 x 280x 220 mm.
- >Ring-Mode Decoupling (RMD) para total inteligibilidad
- >Patente de ELECTRO-VOICE, conectores Speakon NL4

Monitor de escenario JBL VRX915M

Ref. 01010260915



- >El perfil bajo y compacto para la obstrucción mínima de audiencia sightlines
- >50° x 90° cobertura nominal
- >Funcionamiento pasivo de registro completo o bi-amplificado
- >Cálculo diferencial. Conduce el altavoz para sonidos graves con el imán de neodimio para alta capacidad de potencia y peso muy ligero
- >Conductor de compresión de diámetro 4" con imán de neodimio

Bafle JBL VRX 932 850 W

Ref. 01010260915



- >Dotación de transitor de 12" para frecuencias graves / 1" para frecuencias agudas
- >Potencia (vatios rms): 800 vatios
- >Entrada de impedancia: 8 ohmios
- >Rango de frecuencias: 75 Hz a 20 kHz (+/-3 dB)
- >Sensibilidad (1W / 1m): 95 dB
- >Sensibilidad (max./1m): 130 dB
- >Dispersión: 100° x 15°
- >Crossover interno: Sí, activo / pasivo conmutable
- >Medidas: 579 x 349 x 381 mm
- >Peso: 21.8 Kg.

Bafles (suministrados en parejas)

Bafle JBL VRX 918S Flying subwoofer cabinet

Ref. 01010260918



- >Subwoofer suspendable
- >DPC-2 integrado
- >Amplificador de la Corona con DSP
- >750W (RMS), 1500W (pico)
- >1 x 18" chasis de neodimio
- >Dimensiones: 50.8 x 59.7 x 74.9 cm.
- >Peso: 38 Kg.

Bafle ECLER DPC 215 2 vías

Ref. 01010240215



- >Emplea 2 altavoces de 15" con un imán cerámico y bobinas de 100 mm.
- >Vía de agudos con motor a compresión de neodimio de alta eficiencia con membrana de polipropileno de 1º acoplado a un difusor de directividad constante
- >Potencia admisible de 1000W RMS a 4 Ohmios
- >Dimensiones: 1040 x 440 x 440 mm.
- >Peso: 51,5 Kg.

Bafle ECLER DPC 118 sub

Ref. 01010240118



- >18" subwoofer bass-reflex (31Hz-220Hz)
- >Potencia nominal en vatios: 800W continuos,
- >Programa de 1600W, 3200W pico.
- >Máximo SPL, 130dB

Bafle JBL Vertec VT 4888

Ref. 01010264888



- >2 x 18" Subwoofer
- >3500 Watt Dauer- / 6900 Peakleistung
- >25 Hz - 160 Hz
- >Peso: 99,4 Kg.
- >Incluye Drive Pack (Crown) und DSP (dbx)
- >Compatible con VT4889/ADP



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



Sistemas de sonido P.A.

Sistema de sonido ECLER 7000 W / 14000 W



| POTENCIA | DATOS TÉCNICOS | REFERENCIA |
|----------|---|-------------|
| 7000 W | 2 baffles ECLER DPC 215 2 vías 4 baffles ECLER DPC 118 Sub 1 Rack de amplificación para sist. ECLER | 01040247000 |
| 14000 W | 4 baffles ECLER DPC 215 2 vías 8 baffles ECLER DPC 118 Sub 2 Rack de amplificación para sist. ECLER | 01040241400 |

Sistema de sonido JBL VRX 6 baffles / 8 baffles



| BAFLES | DATOS TÉCNICOS | REFERENCIA |
|--------|--|-------------|
| 6 | 6 baffles JBL VRX 932 6 baffles Sub JBL VRX 918 6 etapas de potencia Crown I-tech 6000 Cableado necesario | 01040260606 |
| 8 | 8 baffles JBL VRX 932 8 baffles Sub JBL VRX 918 8 etapas de potencia Crown I-tech 6000 Cableado necesario | 01040260808 |

Sistema de sonido JBL VERTEC 4888 8 baffles / 12 baffles



| BAFLES | DATOS TÉCNICOS | REFERENCIA |
|--------|---|--------------|
| 8 | 8 baffles JBL Vertec 4888 8 baffles JBL SUB URX 918 8 etapas de potencia Crown I-tech 6000 | 010402260888 |
| 12 | 12 baffles JBL Vertec 4888 12 baffles JBL SUB URX 918 12 etapas de potencia Crown I-tech 6000 | 010402261212 |

Monitores de plasma y Video-Wall

Monitor plasma LG 38"

Ref. 03080260038



- >Contraste dinámico: 15.000:1
- >Brillo: 500 cd/m2
- >Relación De Aspecto: 16:9
- >Resolución: 1366 X 768
- >Sistema de Sonido Surround Max con ecualizadores OSD en pantalla y autoajuste del sonido.
- >2 altavoces de 10W y dos vías.

Monitor plasma Panasonic



- >Resolución (1920 x 1080 píxeles)
- >50 pulgadas
- >Formato 16:9
- >Conexiones de entrada versátiles
- >Relación de contraste (30.000:1)

| PULGADAS | REFERENCIA |
|----------|-------------|
| 42" | 03080260042 |
| 50" | 03080260050 |
| 63" | 03080260063 |

Soporte vertical y de pared para monitor de plasma

Ref. 03050590002



Ref. 03050590001



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



Monitores de plasma y Video- Wall

Video-wall Panasonic



- >Imagen 42" a 50" (diagonal)
- >Alta resolución 1024 x 768
- >Widescreen 16:9
- >Alto contraste 15,000 : 1
- >PC compatible VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
- >HDTV 480 i, 480 p, 720 p, 1080 i
- >Videowall 2x2 y 3x3
- >Profundidad de 8,9 cm (3,3")



| VIDEO-WALL | PULGADAS | REFERENCIA |
|------------|----------|-------------|
| 2 X 2 | 42" | 03080260242 |
| 2 X 2 | 50" | 03080260250 |
| 3 X 3 | 42" | 03080260342 |
| 3 X 3 | 50" | 03080260350 |

Pantallas de proyección y trípodes

Pantalla de proyección con trípode



| MEDIDAS | REFERENCIA |
|-----------|-------------|
| 150 X 150 | 03090071515 |
| 180 X 180 | 03090071818 |

Pantalla portátil con base



| MEDIDAS | REFERENCIA |
|-----------|-------------|
| 120 X 90 | 03090141290 |
| 160 X 120 | 03090071612 |

Pantallas de proyección y trípodes

Pantalla con Patas



| MEDIDAS | REFERENCIA |
|-----------|-------------|
| 225 X 200 | 03090762502 |
| 325 X 300 | 03090093503 |
| 400 X 300 | 03090090304 |



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios

Proyectores de video y datos

Proyector MITSUBISHI SL4 1700 Lumex

Ref. 03090201700



- >Pantalla LCD
- >1700 ANSI lúmenes
- >1024 x 768 Resolución nativa
- >4:3 Original Aspect Ratio
- >Ratio de contraste 300:1
- >Peso: 2,7 Kg.

Proyector SANYO PLC XU51 2000 Lumex

Ref. 03090202001



- >3 LCD tecnología display
- >2000 ANSI lúmenes
- >1024 x 768 Resolución nativa
- >4:3 Original Aspect Ratio
- >Ratio de contraste 450:1
- >Peso: 2,8 Kg.
- >HDTV Compatible

Proyector ViewSonic PJD5112 2700 Lumex

Ref. 03090205112



- >Pantalla LCD
- >2700 ANSI lúmenes
- >1920 x 1080 Resolución máxima
- >4:3 y 16:9
- >Ratio de contraste 2000:1
- >Peso: 2,6 Kg.



stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios

Proyectores de video y datos

Proyector EPSON EMP-7700 3000 Lumex

Ref. 03090203000



- >Pantalla LCD
- >3000 ANSI lúmenes
- >1024 x 768 Resolución nativa
- >4:3 Original Aspect Ratio
- >Ratio de contraste 400:1
- >Peso: 7 Kg.
- >HDTV Compatible

Proyector SANYO PLC XP56 5000 Lumex

Ref. 03090205001



- >3 LCD tecnología display
- >5000 ANSI lúmenes
- >1024 x 768 Resolución nativa
- >4:3 Original Aspect Ratio
- >Ratio de contraste 1200:1
- >Peso: 9 Kg.
- >HDTV Ready

Proyector SANYO PLC XF 45 10000 Lumex

Ref. 03092010000



- >Pantalla LCD
- >10000 ANSI lúmenes
- >1024 x 768 Resolución nativa
- >4:3 Original Aspect Ratio
- >Ratio de contraste 1100:1
- >Peso: 37 Kg.
- >HDTV Ready

Proyector de vídeo CHRISTIE 20-K Lumex Full HD

Ref. 03090680020



- >Tecnología DLP
- >20000 ANSI lúmenes
- >Resol. Nativa Full HD 1080P
- >Formato de imagen 16:9
- >Ratio de contraste 4000:1
- >Nivel de ruido 29
- >Compatible con vídeo PAL, SECAM, NTSC, HD

Accesorios S-VGA y video

Distribuidor-Amplificador ECLER DVA 1E / 5S

Ref. 03040240015



- >Señal / ruido (100 Hz a 20 MHz): 65 dB
- >Red: 264 VCA 90-47-63 Hz.
- >Consumo de energía: 7.5 VA
- >Dimensiones: 195mm
- >Panel: 241 x 44mm
- >Peso: 1,3 Kg.

Amplificador de señal S-VGA

Ref. 03040140012



- >Conexión cable de red RJ45
- >Distancia de transmisión hasta 130 m
- >Fácil instalación
- >Soporte para DDC en monitor local
- >Soporta VGA, SVGA, XGA, SXGA
- >Para Windows 2000, Windows Xp, Linux, Mac & Sun

Matriz digital 4 Ent. 2 Sal.

Ref: 03040140042



- >Conexión cable de red RJ45
- >Distancia de transmisión hasta 130 m
- >Fácil instalación
- >Soporte para DDC en monitor local
- >Soporta VGA, SVGA, XGA, SXGA
- >Para Windows 2000, Windows Xp, Linux, Mac & Sun

Repartidor ALTINEX VGA 1E/ 6S

Ref. 03040140106



- >Entrada señal de video: 1
- >Conector de entrada: 15 pin HD hembra
- >Analg.: 1.7 Vp-p máx.
- >Salidas: 6
- >Impedancia: 75 ohm
- >Salida Conectores: 15 pin HD hembra
- >Tipos de señal: VGA / MAC / SUN / SGI / UXGA RGBHV, RGB con cables adaptadores
- >Resoluciones: VGA, QXGA
- >Salida de vídeo analógico de señales: 1.7Vp-p máx.
- >Impedancia: 75ohm
- >Potencia: 6 V: 520mA (3.1W)-6V: 250mA (1,5 W)
- >Potencia Total: 4.6 W

Repartidor COMM-TEC VGA 1E/ 8S

Ref. 03040140108



- >Alta Resolución
- >Distribución Grafica
- >1 Entrada / 8 Salidas



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios

Accesorios S-VGA y video

Escalador de señal de vídeo S-VGA

Ref. 03040590001



- >Alta resolución sin fisuras (1600 x 1200).
- >Selector Escalador con audio.
- >Efectos: Cortar y Fade
- >Acceso directo a las funcionalidades principales.

Mesa de vídeo Sony Anycast AWS-6500

Ref. 03020590500



- >SD - 2x BNC composite tarjetas SD = 4 entradas de vídeo-HD
- >2x HD / SDI, HD tarjetas = 4HD / SDI, entradas de vídeo y 2 salidas SD/HD
- >1 x VGA tarjeta = 2 entradas VGA-4:2: 28-bits de procesamiento
- >Resolución 1280 x 1024 píxeles
- >48 procesamientos de audio KHz/24 bits
- >6 canales de entrada estéreo y fader maestro

Vista Spyder 344

Ref. 03040680344



- >Formatos de entrada: RGB analógico (SOG compuesto o sincronización separada), YUV Analógico, SDI, HD-SDI, DVI
- >Formatos opcionales de entrada: Compuesto analógico, S-video
- >Formatos de salida estándar NTSC, PAL, 29.97, 59.94, 25, 50 Hz, RGB analógico, SOG compuesto o sincronización separada), YUV analógico, SDI, HD-SDI, DVI, DVI-Dual
- >Formatos de salida opcionales: DVI twin (10bit DVI), compuesto analógico, S-Video analógico

Reproductores de vídeo

Reproductor S-VHS MINI DV JVC

Ref. 03030130001



- >PCM audio digital (DV) y hi-Fi Stereo VHS con MTS Decoder
- >Mini DV Formato y alta resolución Super VHS y VHS ET recording
- >DigiPure W Tecnología
- >TBC y 2 MB de memoria de imágenes
- >Entrada S-vídeo en frontal
- >Back Panel
- >Doblaje de audio
- >Mando a distancia y todos los accesorios.

Reproductor DVD Philips o similar

Ref. 0303132062




- >DVD RIP ALL MP3 / KARAOKE / USB / DIVX
- >Procesamiento de vídeo de 12 bits / 108 MHz
- >Audio DAC a 192 KHz / 24 bits
- >Escaneo progresivo y vídeo por componentes para una calidad de imagen óptima

Pantallas LED

Pantalla LED LEYARD I-VIEW

Ref. 03110260001

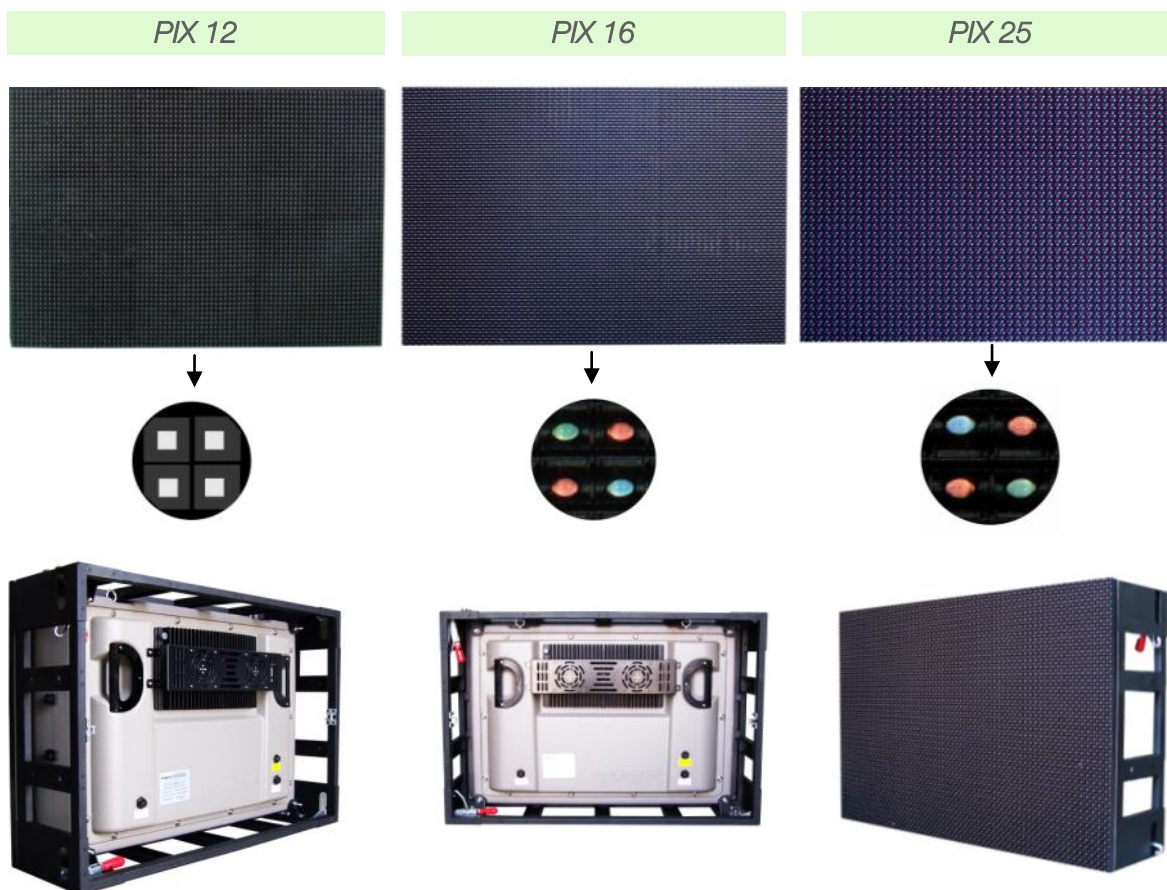

| DATOS TÉCNICOS | PIX 12 SIV | PIX 16 IV B | PIX 25 IV B |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Resolución visual: | 11,85 mm. | 8 mm. | 12,3 mm. |
| Resolución física: | 11,85 mm. | 16 mm. | 24,6 mm |
| Configuración de Pixel: | 3 In1 SMD | 2R1G1B | 2R1G1B |
| Densidad física de pixels: | 7120/m ² | 3906/ m ² | 1650/ m2 |
| Brillo (ante calibración/ después calibración) | +/- = 7000 NIT | +/- = 6500 NIT +/- = 5500 NIT | +/- = 6500 NIT +/- = 5500 NIT |
| Ángulo de apertura (H / V): | 150° / 90° | 140° / 55° | 140° / 55° |
| Procesamiento de color: | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Proces. de la escala de grises: | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
| Relación de contraste: | 1000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Temperatura de color: | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K |
| Frame rate: | +/- = 60 Hz | +/- = 60 Hz | +/- = 60 Hz |
| Vida útil: | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
| Peso: | 31 Kg | 38 Kg | 38 Kg |
| Consumo Máx.: | 600 W | 450 W | 375 W |
| Dimensiones: | 960x640x210 mm. | 960x640x210 mm. | 960x640x210 mm. |



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios



stands

Informática



Mobiliario

Monitores TFT



| PULGADAS | REFERENCIA |
|----------|-------------|
| 15" | 05020280015 |
| 17" | 05020280017 |
| 19" | 05020280019 |



Audiovisuales



Iluminación

Bafles multimedia para PC

Ref. 01010280001



- >Sistema de Parlantes Multimedia.
- >Ideal para uso con PC, DVD, CD, TV, etc.
- >Diferentes modelos, primeras marcas.
- >Magnéticamente aislado .
- >Control de Volumen, graves y agudos.



Carpas



Rotulación



Sanitarios

Impresora monocromo HP Láser Jet 1020

Ref. 05030280001



- >Velocidad: 14 ppm
- >Resolución: 600 x 600 dpi
- >Capacidad Entrada: 150 hojas
- >Tamaños de soportes estándar: A4, A5, Carta, ...
- >Conexión: 1 puerto Hi-Speed USB
- >Peso: 5,9 Kg.



Climatización



Complementos

Impresora láser color SAMSUNG CLX3175 FN

Ref. 05030283175



- >Impresora color, Copiadora, Escáner, Fax
- >Velocidad: 16ppm
- >Resolución: 2400 x 600 dpi
- >Capacidad Entrada: 150 hojas
- >Tamaños de soportes estándar: A4, A5, Carta, ...
- >Conexión: USB 2.0 y Ethernet 10/100
- >Peso: 15,2 Kg.



Servicios

Informática

PC portátil 1^{as} Marcas

Ref. 05040830001



- >Ordenador portátil Centrino 1,8 GHz,
- >Pentium Intel IV, Intel CORE 2 DUO en adelante
- >Pantalla TFT 15"
- >Tarjeta de red
- >Tarjeta de sonido
- >Tecnología inalámbrica Wifi

PC sobremesa 1^{as} Marcas

Ref. 05010590001



- >Procesador Pentim IV (o superior)
- >Sistema operativo Windows XP Professional
- >Monitor TFT de 15 o 17 pulgadas
- >Teclado y ratón

Terminales punto de venta (TPV)

Ref. 05010590002



- >Sistema basado en TPV táctil
- >Ideal para ferias y eventos
- >Innovador, fácil, seguro, ágil y de bajo coste
- >Opción de alquilar por días, semanas, etc.



Stands



Mobiliario



Audiovisuales



Iluminación



Carpas



Rotulación



Sanitarios



Climatización



Complementos



Servicios